


FICHA TÉCNICA

**STEEL
CORE**

FABRICACIÓN

Disponible con acabado de laminado compacto en 8 colores de línea y más de 200 colores especiales bajo pedido. Cuenta con una estructura interna de bastidor de acero galvanizado y refuerzos para la aplicación de distintos accesorios. Su cuerpo de cartón kraft hexagonal le brinda una alta resistencia al impacto.

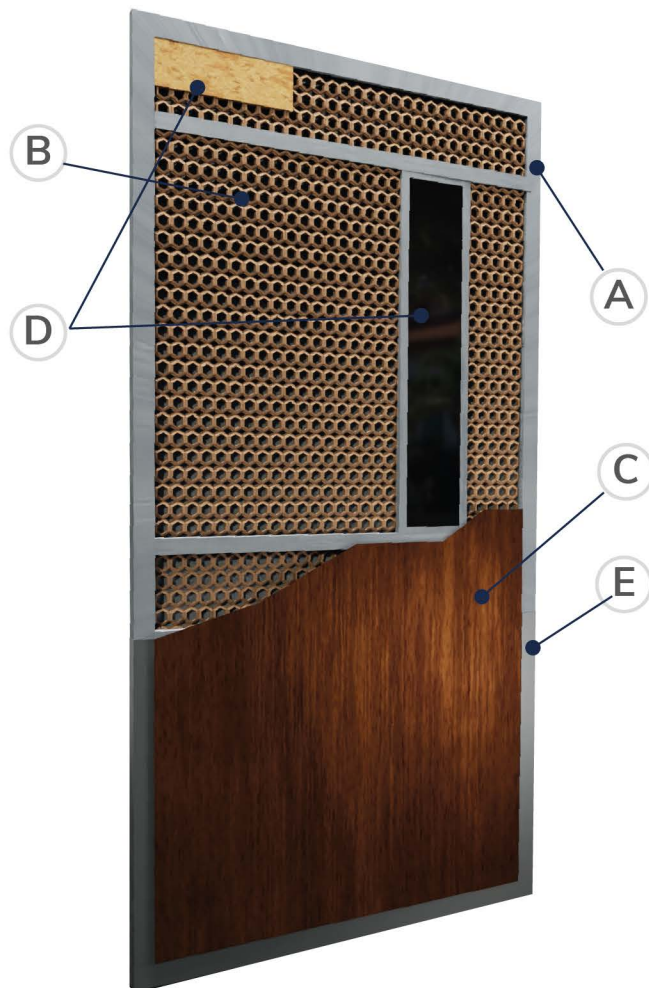

COMPOSICIÓN

- A. Bastidor tubular galvanizado calibre 18.
- B. Relleno interior de honey comb.
- C. Acabado en laminado compacto de 3mm.
- D. Preparación para diferentes accesorios.
- E. Perfil perimetral de aluminio.

CANTO



ESPESOR FINAL
DE LA PUERTA
40MM

La medida de la puerta va de acuerdo al tamaño del vano.

COMPLEMENTOS

PLACAS

Lámina de acero inoxidable, tipo 304, acabado p3, pvc, calibre 20, norma ASTM A 240.

-PLACA DE EMPUJE

Medidas: 10cmx40cm ó 7.5cmx30cm.



-PLACA DE EMPUJE CON JALADERA

Medidas: 10cmx40cm ó 7.5cmx30cm.



-PLACA DE PATEO

Medida: 10cmx40cm



-PLACA DE EMPUJE CORRIDA

Medida al ancho total de la puerta



COMPLEMENTOS

MARCO

-MARCOS

Nuestras puertas Modumex se instalan acompañadas de marcos marca Cuprum línea Eurovent serie 50 de aluminio natural.

Aluminio natural anodizado disponible en los siguientes colores:



Natural



Bronce



Blanco



Negro



También contamos con el marco tubular para puertas de doble abatimiento con sistema de bisagra hidráulica, disponible únicamente en acabado de aluminio natural.

COMPLEMENTOS

CERROJOS Y CERRADURAS

Todas las puertas llevan preparación para cerrojo y/o cerradura desde fábrica.



BISAGRAS

-BISAGRA DE LIBRO

Bisagra de libro en acero inoxidable con medidas de 4"x 4".



-BISAGRA HIDRÁULICA

Mecanismo que permite el doble abatimiento de una puerta por medio de una bisagra que cuenta con un sistema hidráulico escondido en el piso. Según la bisagra en cuestión pueden contar con un sistema HOLD OPEN a distintos grados de apertura.



COMPLEMENTOS

CIERRA PUERTAS

Permite que la puerta se cierre automáticamente cada vez que alguien la abra.





COMPLEMENTOS

BARRA ANTIPÁNICO

Apertura desde el exterior con una manija. Acción horizontal de toque de 1 punto ajustable a diferentes anchos de puerta. Picaporte de acción precisa en caso de emergencia. Cumple con requerimientos UL para control de incendios.

Especificaciones:

- Acabado: Laminado compacto.
- Espesor de puerta mm: 40 mm (1 3/4").
- Función : De toque 1 punto.
- Incluye: Manija exterior, 3 llaves estándar.
- Longitud total: 1020 mm.
- Medida contra mm: 115 x 80.
- Normas: ANSI/BHMA Gradol.

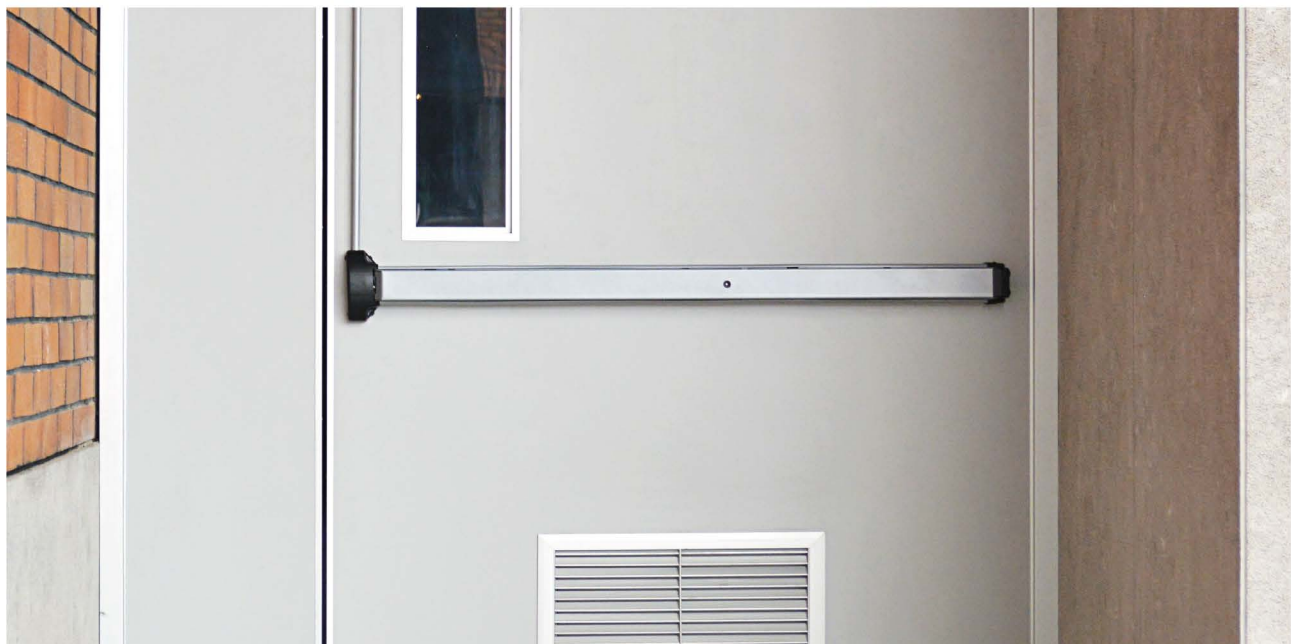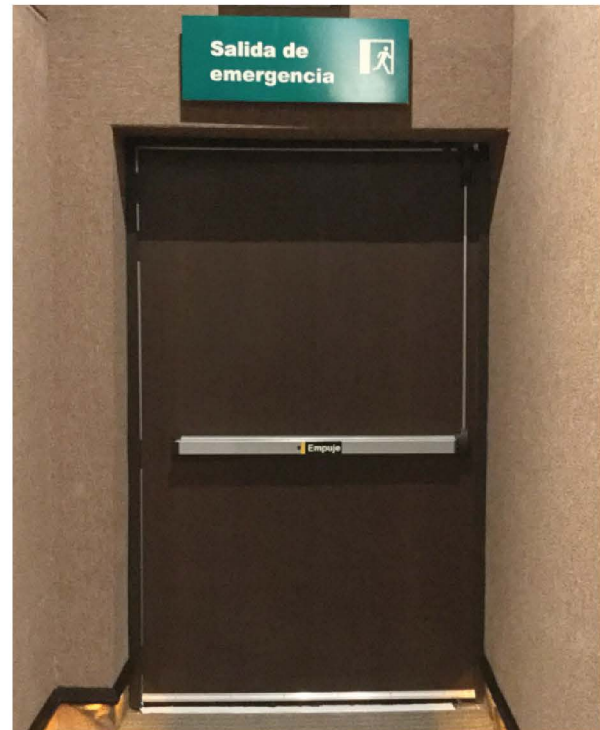

COMPLEMENTOS

VENTANILLAS

Fabricadas con cristal templado o inastillable de 6 mm. de espesor con marco de aluminio anodizado natural.


Las medidas de fabricación e instalación pueden ser personalizadas dependiendo de las necesidades de cada proyecto.




Medidas de fabricación	
20x80 cm	50x40 cm
50x80 cm	30x30 cm
65x80 cm	50x40 cm

Pregunta por mas medidas disponibles*


Alargada

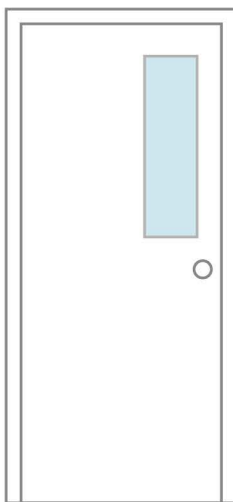

Rectangular

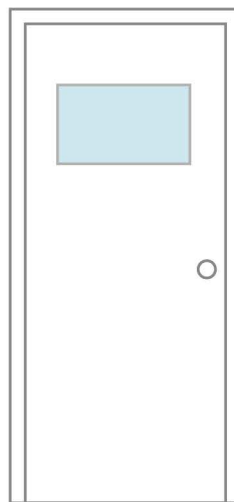


Cuadrada

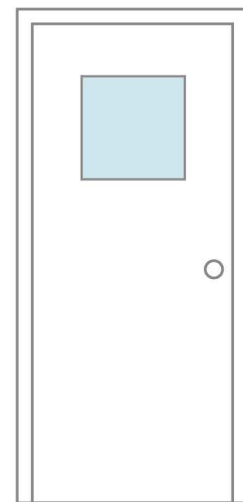

COMPLEMENTOS


REJILLAS

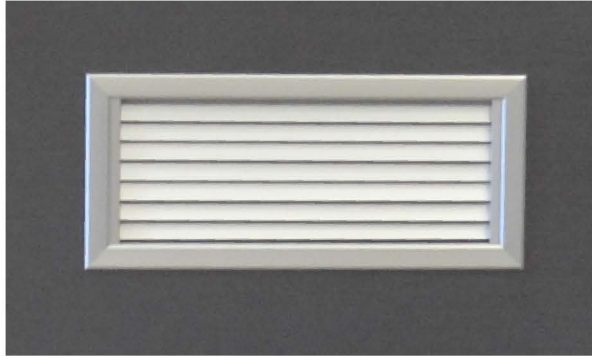


Medidas de fabricación	
18"x12"	16"x10"
12"x12"	24"x16"
24"x12"	36"x18"

Pregunta por mas medidas disponibles*

Rectangular

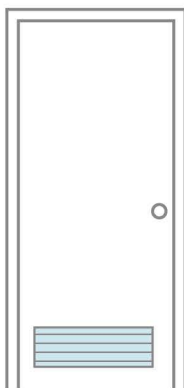

Cuadrada

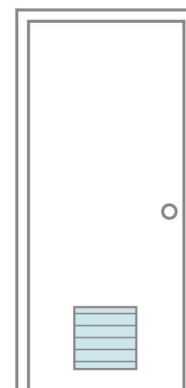


LAMINADO COMPACTO


El laminado compacto consiste en prensar hojas de papel kraft y papel decorativo con resina termoendurecible, dando como resultado un laminado compacto de alta resistencia a la corrosión, vandalismo y grafiti. Cuenta con 10 años de garantía.

El laminado compacto utilizado para la fabricación de esta puerta tiene un espesor de 3mm.

Designado por NEMA (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos) como un laminado plástico de alta presión bajo la categoría de laminado compacto superior a 2 mm de espesor (norma LD-3 2005).

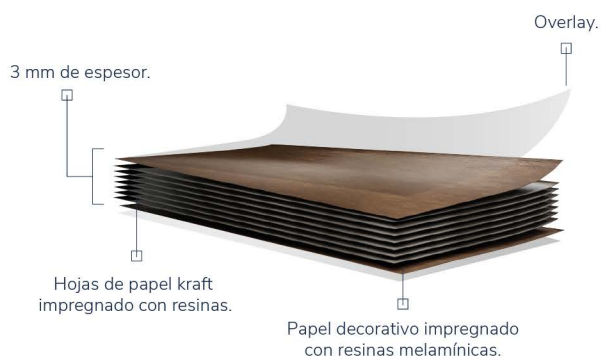

RESISTENCIA A:

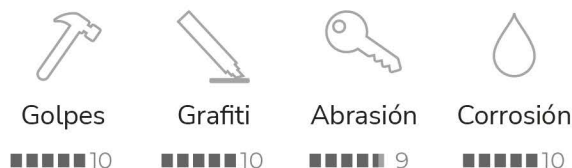

CERTIFICADOS



Garantiza que los productos no emitan sustancias tóxicas.



Asegura el manejo responsable de los recursos forestales en toda la cadena de transformación.



Es la Certificación de Bosques Gestionados de forma responsable.



Para materiales que ofrecen protección retardante contra el fuego.

ISO

Garantiza la calidad de un producto, asegurando que todos los procesos operan adecuadamente bajo la NORMA ISO INTERNACIONAL 4586-1, quinta edición 2004-10-15.

ALIANZAS COMERCIALES:

